
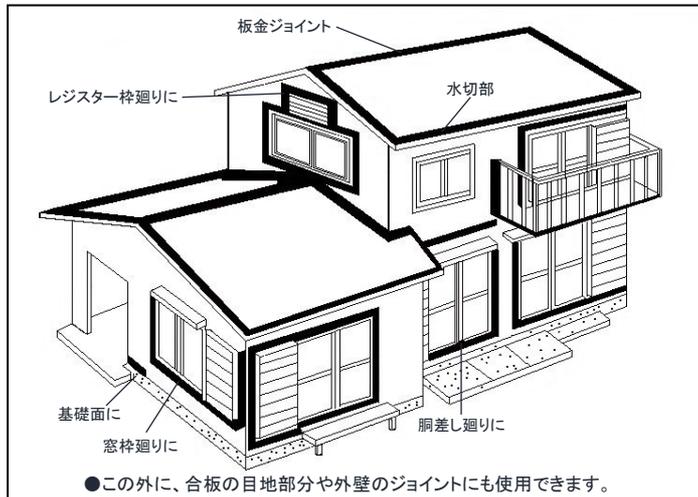


建築用ブチルゴム系

ガミングBテープ

粘着力が強く、耐久性に優れ寒い時期でも安心して使用出来ます。

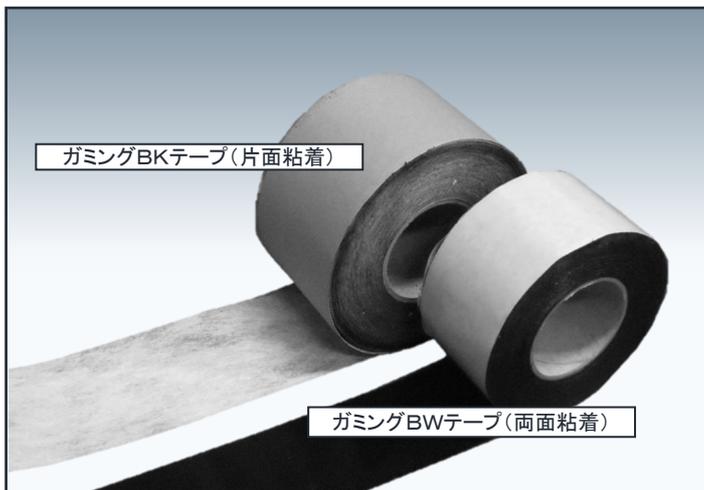

●この外に、合板の目地部分や外壁のジョイントにも使用できます。

特長

- 1 施工性、粘着性に優れ、寒い時期・場所でも高い粘着力を発揮します。
- 2 木質・金属など、あらゆる材質に使用でき、施工場所・下地の形状を選ばず幅広い箇所に使用できます。
- 3 耐久性に優れ、安定した性能を長期間にわたり発揮します。

規格・梱包単位

	品名	サイズ	入数		品名	サイズ	入数
片面粘着	BK3	30mm×20m	32	両面粘着	BW3	30mm×20m	32
	BK5	50mm×20m	16		BW5	50mm×20m	16
	BK7	75mm×20m	12		BW7	75mm×20m	12
	BK10	100mm×20m	8		BW10	100mm×20m	8
	BK15	150mm×20m	4		BW15	150mm×20m	4

用途

- 板金ジョイント部、水切りの漏水防止に。
- 合板目地やサイディング材のジョイント部に。
- 屋根と壁との接合部、外壁立ち上がり部に。
- 窓枠・レジスター・胴差し廻りの漏水防止に。
- 土台基礎部の防水・防湿に。

使用上の注意

- 貼着面に水分、ゴミ、油脂類が付いている場合は、よく拭き取り、十分に乾燥させてから使用して下さい。
- 目地部へのシール材施工時には、必ずバックアップ材を使用し、直接テープにシール材が触れないようにして下さい。
- 寒い時期、ハク離紙がハガレにくい時や、粘着力が低下した場合は、軽く温め、十分に押し付けながら貼り付けてお使い下さい。
- 直接日光・熱・湿気を避けて保管して下さい。

製造販売元

GUMSTAR

ガムスター株式会社

〒596-0806 大阪府岸和田市摩湯町126番地
TEL 072(444)9021(代) FAX 072(443)3349