


# SEタック 2

粘着層付きタイプ

本製品は、改質アスファルトルーフィング下葺き材(粘着層付タイプ)です。裏面の剥離フィルムを剥がしながら下地材に貼り付けて施工するだけ。タッカー等の穴を開けずに施工でき、漏水リスクを大幅に回避できます。また、従来のアスファルトルーフィング940に比べ、改質アスファルト層が高い防水効果を発揮します。

## 構造図

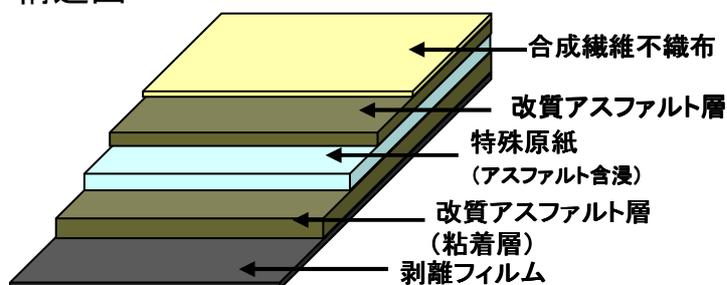

## 規格

厚さ	1.0mm
幅	1m
長さ	18m



## 品質性能

試験項目		試験結果	試験方法
引張強さ (N/cm)	長手方向	100 (合格)	JIS A 6005
	幅方向	55 (合格)	
耐折り曲げ性(20°C水中に15分間)		合格	JIS A 6005
釘穴シーリング性試験(水頭圧30mm)		合格	ARK-04s

※仕様の変更により数値が異なる場合がございます。

製造販売元

# GUMSTAR

ガムスター株式会社

〒596-0806 大阪府岸和田市摩湯町126番地  
TEL 072(444)9021(代) FAX 072(443)3349