

# 遮音・防水シート


## 改質アスファルトルーフィング

# ガムスター T330

### ■ 規格

厚さ	幅	長さ
2.8 mm	1 m	10 m

### ■ 構成図

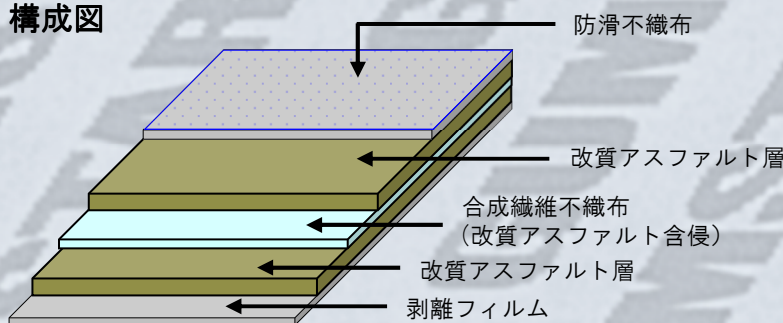

### 安全性能

- ・施工時の安全性を追求し、特殊な防滑処理を表面材に施しました。

### 遮音性能

- ・優れた遮音効果を発揮します。遮音シートと比べ同等以上の音響透過損失特性を示します。

中心周波数	500HZ	1000HZ	2000HZ	面密度
T 330	20dB	23dB	29dB	2.8kg/m <sup>2</sup>
遮音シート (1.2mm)	15dB	18dB	24dB	2.1kg/m <sup>2</sup>

※弊社調べ

### 防水性能

- ・粘着層が優れた釘穴シール性を発揮します。
- ・シート相互のジョイント部も、粘着層がしっかりと接着し漏水を防ぎます。

### 品質性能

※仕様の変更により数値が異なる場合があります。

試験項目		試験結果	試験方法
引張強さ (N/cm)	長手方向	185	JIS A 6013
	幅方向	152	
引裂き強さ (N)	長手方向	54	ARK-04s
	幅方向	66	
折り曲げ性能 (-10℃)		全ての試験体で亀裂の発生が見られない	ARK-04s
釘穴シーリング性試験		漏水比率 0/10	ARK-04s

注) アスファルトの特性上、夏場などの高温時にはダレ等が発生する場合がありますので、取扱いには十分注意して下さい